

PLANNE IP65 LED

série: PLANNE



1582 × 420 × 55 mm

LED svítidlo určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro závěsnou montáž

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu

Rámeček z hliníkového profilu práškově lakovaného

Volba optické charakteristiky - 60°, 90°, 25°, 30° a 84-35° dle objednávacího kódu

Optika 84-35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček


Optika 25° s oboustranně asymetrickým vyzařováním

Vhodné do prostor s vysokou montážní výškou

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice

Příslušenství se objednává zvlášť

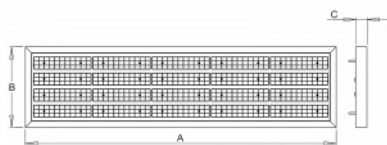

Popis produktu

Kód produktu
0-255061.000

Rozptylný systém
30° LED optiky

Rozměr a
1582 mm

Rozměr c
55 mm

Celkový příkon
213 W

Teplota chromatičnosti
3000 K

Typ montáže
závěsná,

Hmotnost
24 kg

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
420 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
29180 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 65

Fotometrie

