

SHINNE T5

série: SHINNE



Přímé




IP 20



Vestavne

1545 × 128 × 91 mm

Vestavná zářivková svítidla T5 vhodná k osvětlení vnitřních prostor
Konstrukce svítidla určená do podhledů M600 či M625 mm nebo sádkokartonu
Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)
Optický systém tvořen mřížkou MIRO s účinností LOR > 90%
Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
Příslušenství se objednává zvlášť

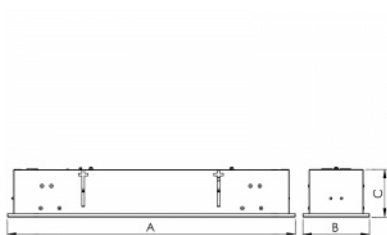

Popis produktu

Kód produktu
0-6518075.020

Rozptylný systém
leštěná mřížka

Rozměr a
1545 mm

Rozměr c
91 mm

Typ zdroje světla
T5

Celkový příkon
80 W

Krytí
IP 20

Určeno pro
interiér

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
128 mm

Stropní výřez
1530x110

Patice zdroje
G5

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
5.3 kg

Fotometrie

